


P225W26 / P225KPW26

P325W26 / P325KPW26

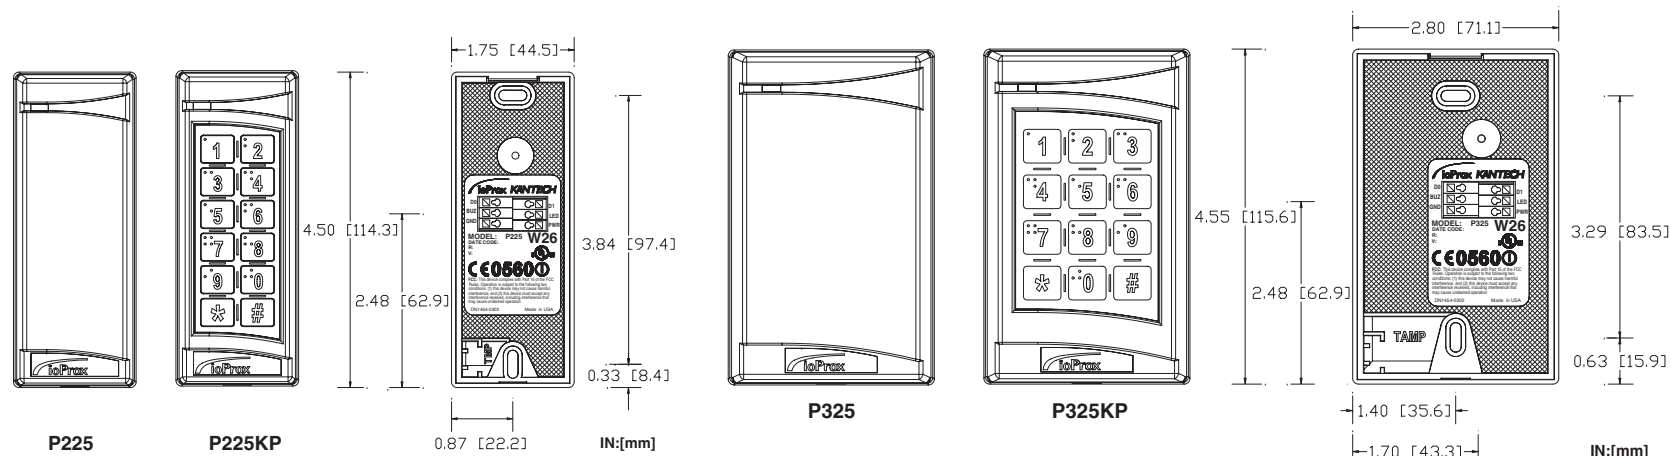

Technical Specifications

Spécifications Techniques

Especificaciones Técnicas

	P225W26 P225KPW26 Mullion	P325W26 P325KPW26 Single Gang
Typical read range	Up to 16.5 cm (6.5")	Up to 20.5cm (8")
Input voltage	4.5 to 14 VDC	4.5 to 14 VDC
Current DC maximum	45 mA	45 mA
Dimensions (H*W*D) mm	114.3 x 44.5 x 21.3	115.6 x 71.1 x 21.3
Dimensions (H*W*D) in	4.5 x 1.75 x 0.84	4.55 x 2.80 x 0.84
Weight	90 g (3.2 oz)	150 g (5.3 oz)
Color	Black	Black
Transmit frequency	125 kHz	125 kHz
LED indicator	Bicolor (red and green)	Bicolor (red and green)
Piezo buzzer	Integrated	Integrated
Operating temperature	-35°C to 65°C (-30°F to 150°F)	-35°C to 65°C (-30°F to 150°F)
Format	26-bit Wiegand *	26-bit Wiegand *
Max. distance from controller: Reader Power 12 VDC	300 m (1000')	300 m (1000')
Cabling	3 twisted pairs, #22 AWG, unshielded, Belden ref #8742	3 twisted pairs, #22 AWG, unshielded, Belden ref #8742
Certifications	FCC, CE, & UL	FCC, CE, & UL
Tamper Switch	Optional P-TAMP	Optional P-TAMP
High Endurance Braille Keypad	P225KPW26 only	P325KPW26 only

* Standard 26-bit Wiegand format

	P225W26 P325KPW26 Montants de porte	P325W26 P325KPW26 Boîte électrique simple
Distance de lecture courante	Jusqu'à 16.5 cm (6.5")	Jusqu'à 20.5cm (8")
Alimentation	4.5 à 14 VCC	4.5 à 14 VCC
Courant CC maximum	45 mA	45 mA
Dimensions (H*L*P) mm	114.3 x 44.5 x 21.3	115.6 x 71.1 x 21.3
Dimensions (H*L*P) po	4.5 x 1.75 x 0.84	4.55 x 2.8 x 0.84
Poids	90 g (3.2 oz)	150 g (5.3 oz)
Couleur	Noir	Noir
Fréquence de transmission	125 kHz	125 kHz
Indicateur DEL	Bicolore (rouge et vert)	Bicolore (rouge et vert)
Vibre piezo	Intégré	Intégré
Température d'opération	-35°C à 65°C (-30°F à 150°F)	-35°C à 65°C (-30°F à 150°F)
Format	Wiegand 26 bits *	Wiegand 26 bits *
Distance maximale du contrôleur: Alimentation lecteur 12 VCC	300 m (1000')	300 m (1000')
Câblage	3 paires de câbles torsadés, #22 AWG, non-blindé, Belden ref #8742	3 paires de câbles torsadés, #22 AWG, non-blindé, Belden ref #8742
Certifications	FCC, CE, & UL	FCC, CE, & UL
Interrupteur anti-sabotage	P-TAMP (optionnel)	P-TAMP (optionnel)
Clavier numérique Braille de grande résistance	P225KPW26 seulement	P325KPW26 seulement

* Format Wiegand 26 bits standard

	P225W26 P325KPW26 Montantes de puertas	P325W26 P325KPW26 Cajetina simple
Distancia típica de lectura	Hasta 16.5 cm (6.5")	Hasta 20.5cm (8")
Voltaje de entrada	4.5 a 14 VCC	4.5 a 14 VCC
Corriente CC máximo	45 mA	45 mA
Dimensiones (AL*AN*P) mm	114.3 x 44.5 x 21.3	115.6 x 71.1 x 21.3
Dimensiones (AL*AN*P) in	4.5 x 1.75 x 0.84	4.55 x 2.80 x 0.84
Peso	90 g (3.2 oz)	150 g (5.3 oz)
Color	Negro	Negro
Frecuencia de transmisión	125 kHz	125 kHz
Indicador DEL	Bicolor (rojo y verde)	Bicolor (rojo y verde)
Zumbador piezoeléctrico	Integrado	Integrado
Temperatura de utilización	-35°C a 65°C (-30°F a 150°F)	-35°C a 65°C (-30°F a 150°F)
Formato	Wiegand 26 bits *	Wiegand 26 bits *
Distancia máxima del controlador: Alimentación lector 12 VCC	300 m (1000')	300 m (1000')
Cableado	3 pares de cables trenzados, #22 AWG, sin blindaje, Belden ref #8742	3 pares de cables trenzados, #22 AWG, sin blindaje, Belden ref #8742
Certificaciones	FCC, CE, & UL	FCC, CE & UL
Interruptor antisabotaje	P-TAMP (opcional)	P-TAMP (opcional)
Teclado Braille de alta resistencia	P225KPW26 solamente	P325KPW26 solamente

* Formato estándar Wiegand de 26 bits