

Slimline Illuminated RTE Plates

SD-7103GC-PEQ *Stainless steel plate*

SD-7103GC-PTQ *Stainless steel plate with timer*



Intertek
5024193
Conforms to
UL Std. 294

Features


- ETL, Conforms to UL Std. 294
- Illuminated push button with caption "PUSH TO EXIT"
- Message language can be easily changed in the field to Spanish or French
- CE and UL approved switch is rubber-sealed to prevent liquid penetration
- Includes stainless-steel slimline plate
 - SD-7103GC-PEQ: 4 1/2"x1 1/2"x1 3/4" (114x38x45 mm)
 - SD-7103GC-PTQ: 4 1/2"x1 1/2"x2 3/4" (114x38x69 mm)
- Includes six colored 12-inch wire leads with easy to attach spade lugs for fast installation
- Long-life green LED 12/24 VAC/VDC (Approx. 35,000 hrs)
- Weather resistant when properly installed

SD-7103GC-PEQ Includes


- Momentary switch, DPST, NO/NC contacts rated 5A@24VAC max.

SD-7103GC-PTQ Includes

- Timed output from 1~180 s
- SPDT Switch rated 3A@24VDC
- Buzzer output for audio status

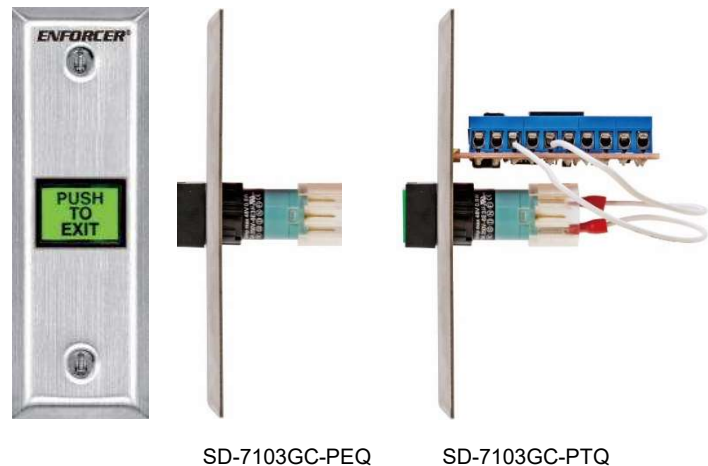


Wiring Diagram

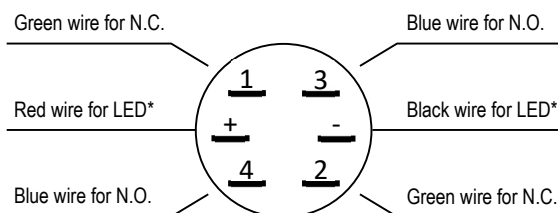

***IMPORTANT:** For 24VDC operation, use the included 680Ω, 0.5W resistor in line with the red wire or the black wire.

Timer (SD-7103GC-PTQ only)

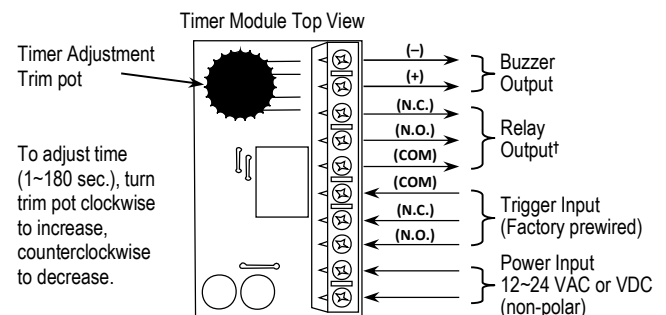

NOTE: Terminal legend can be found on back of PCB.

†Relay rated 3A@24VDC

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.
The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.
SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_SD-7103GC-PxQ_251126_ML.docx

Placas RTE Iluminadas de Perfil Delgado

SD-7103GC-PEQ Placa de acero inoxidable

SD-7103GC-PTQ Placa de acero inoxidable con temporizador



Intertek
5024193
Conforme a
UL Std. 294

Características

- ETL, Conforme a UL Std. 294
- Pulsador iluminado con leyenda "PUSH TO EXIT"
- El idioma del mensaje puede cambiarse fácilmente en el lugar a español o francés
- El interruptor aprobado por CE y UL está sellado con goma para evitar la penetración de líquidos
- Incluye placa de acero inoxidable de perfil delgado
 - SD-7103GC-PEQ: 114x38x45 mm (4 1/2"x1 1/2"x1 3/4")
 - SD-7103GC-PTQ: 114x38x69 mm (4 1/2"x1 1/2"x2 3/4")
- Incluye seis cables de colores de 12 pulgadas con terminales tipo pala para una instalación rápida LED verde de larga duración 12/24 VCA/VCC (aprox. 35,000 horas)
- Resistente a la intemperie cuando se instala correctamente

SD-7103GC-PEQ Incluye


- Interruptor momentáneo, DPST, contactos NA/NC con capacidad de 5A@24VCA máx.

SD-7103GC-PTQ Incluye

- Salida temporizada de 1 a 180 segundos
- Interruptor SPDT con capacidad de 3A@24VCC
- Salida de zumbador para estado de audio




SD-7103GC-PEQ

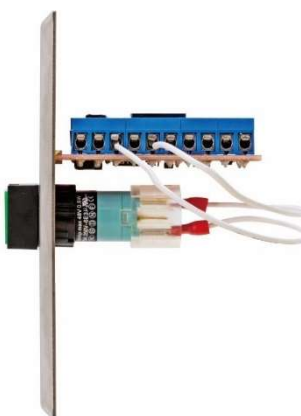


SD-7103GC-PTQ

Diagrama de Cableado

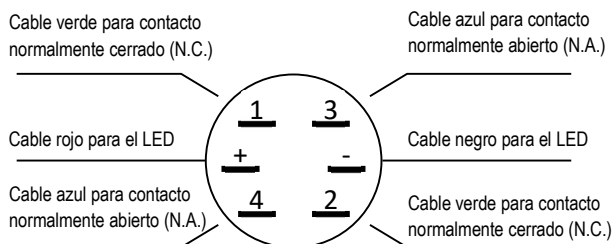

IMPORTANTE: Para funcionamiento con 24VCC, utilice la resistencia incluida de 680Ω, 0.5W en línea con el cable rojo o el cable negro.

Temporizador (solo SD-7103GC-PTQ)

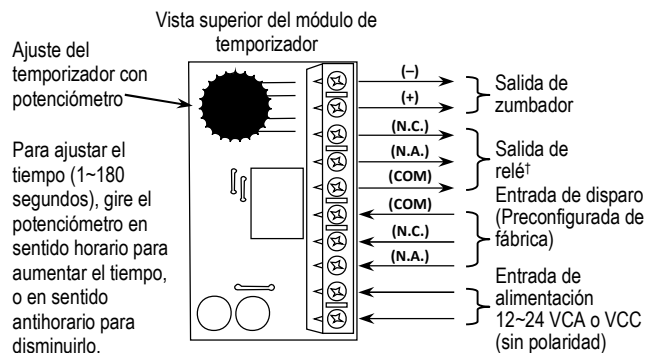

NOTA: La leyenda de los terminales se encuentra en la parte posterior de la PCB.

*El relé está clasificado para 3A@24VCC

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Webseite: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios.
La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PL_SD-7103GC-PxQ_251126_ML.docx